

# Floating Derrick Safety Infographic – Spanish



**1** Socialice el análisis de riesgo, complete la bitácora de la grúa y el plan de izaje.




**2** Realice inspección pre-operacional a la grúa y elementos de izaje. Asegúrese que están certificados.



NO  
>>>

**3** Acordone y señalice el área del izaje de cargas, y extienda los estabilizadores al 100%. Utilice bloques de madera si es necesario.

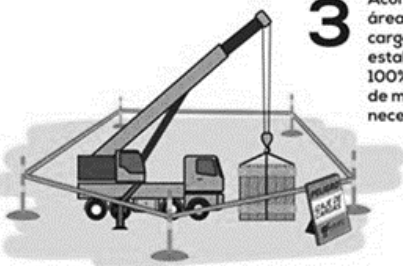

**4** Amarre y asegure la carga.



**5** Recuerde que el señalador es el único encargado de dar señales manuales al operador de la grúa.



**6** Asegure el gancho de izaje y los aparejos al cuerpo de la grúa cuando se vaya a movilizar.



**7** Realice la maniobra de izaje de manera segura de acuerdo al plan de izaje.