


Caught-Between Hazards in Construction Picture This – French

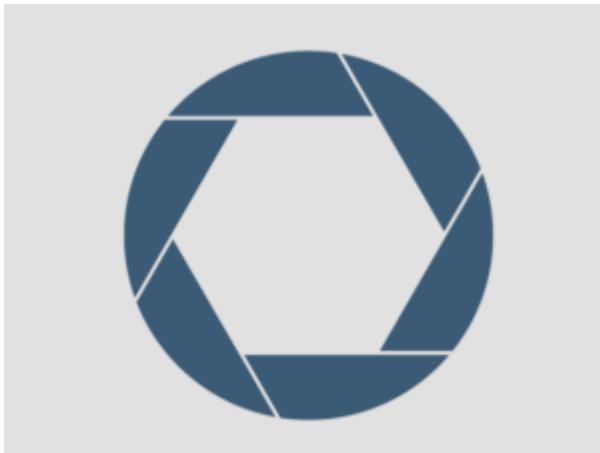

Le travailleur semble coincé entre une lourde palette en bois et une structure solide, et pourrait avoir subi un écrasement. Son bras et sa poitrine sont coincés, et il souffre visiblement, ce qui indique qu'il a peut-être manipulé la charge de manière incorrecte ou travaillé trop près d'équipements en mouvement ou de matériaux non sécurisés. Cette situation reflète une mauvaise connaissance des dangers et un manque de mesures de contrôle des risques de coinçement sur le chantier.

Évaluez toujours la zone de travail afin d'identifier les points de pincement ou d'écrasement potentiels et maintenez une distance de sécurité avec les matériaux ou les machines en mouvement. Fixez correctement tous les objets afin d'éviter tout déplacement inattendu et ne placez jamais votre corps entre une charge et une surface fixe. Utilisez des dispositifs de levage mécaniques pour manipuler des objets lourds et veillez à ce que les travailleurs soient formés à reconnaître et à éviter les risques de coinçement pendant les tâches.